Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа Jumag SIE-1-01-S-6

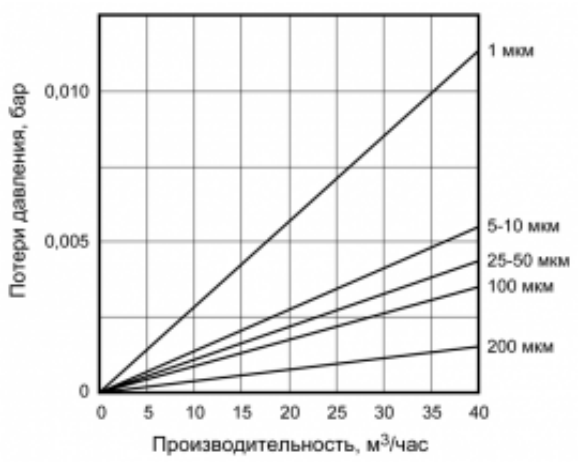

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код	14551
Материал корпуса	SS316
Страна происхождения	Европа

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max)	20 м3/час

Условия применения

Давление (max)	6 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
	0.25 м2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru

Площадь фильтрации	
Потери давления при макс. производительности	0.1 бар

Присоединения

Подсоединение	2" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	195 x 150 x 489 мм
Длина	195 мм
Ширина	150 мм
Высота	489 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	180x430 мм
Масса	15 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	995 мм

Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа Jumag SIE-1-03-S-9

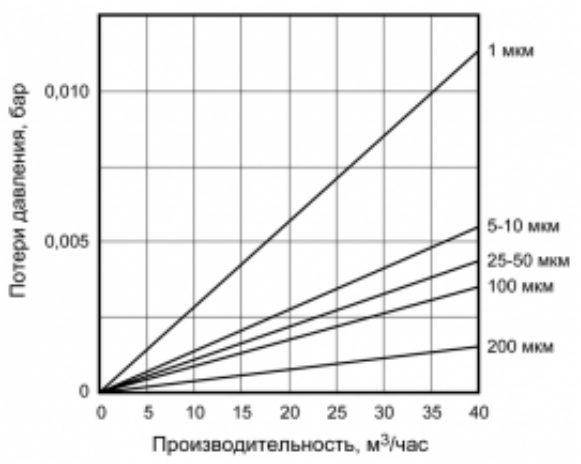

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код	11799
Материал корпуса	SS316
Страна происхождения	Европа

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max)	6 м3/час

Условия применения

Давление (max)	9 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
	0.09 м2

Площадь фильтрации	
Потери давления при макс. производительности	0.05 бар

Присоединения

Подсоединение	1?" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	114 x 110 x 344 мм
Длина	114 мм
Ширина	110 мм
Высота	344 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	100x240 мм
Масса	4 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	590 мм

Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа Jumag SIE-1-04-S-9

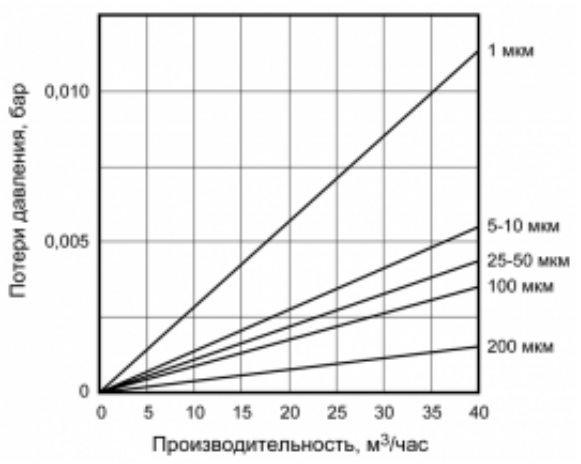

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код 12055

Материал корпуса SS316

Страна происхождения Европа

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max) 12 м3/час

Условия применения

Давление (max) 9 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента 04

0.16 м2

Площадь фильтрации	
Потери давления при макс. производительности	0.2 бар

Присоединения

Подсоединение	1?" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	114 x 110 x 499 мм
Длина	114 мм
Ширина	110 мм
Высота	499 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	100x400 мм
Масса	5 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	900 мм

Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа Jumag SIF-1-02-S-10

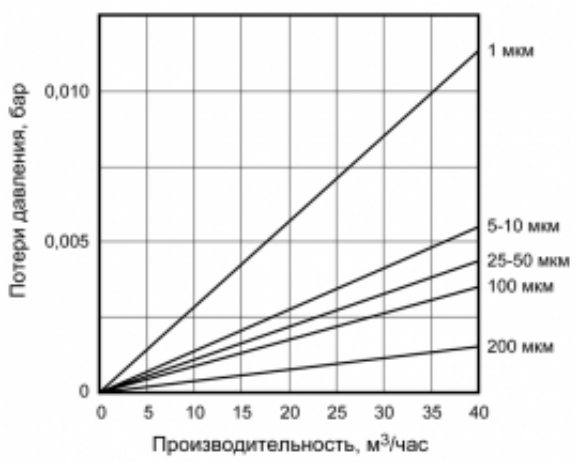

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код	9512
Материал корпуса	SS316
Страна происхождения	Европа

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max)	40 м3/час

Условия применения

Давление (max)	10 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
	0.5 м2

Площадь фильтрации	
Потери давления при макс. производительности	0.38 бар

Присоединения

Подсоединение	2" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	195 x 150 x 1054 мм
Длина	195 мм
Ширина	150 мм
Высота	1054 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	180x800 мм
Масса	23 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	1825 мм

Корпус фильтра тонкой очистки мешочного типа Jumag TIM-4-02-R-6

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код	5566
Материал корпуса	SS316
Страна происхождения	Европа

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max)	160 м3/час

Условия применения

Давление (max)	6 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	2 м2
Потери давления при макс. производительности	0.12 бар

Присоединения

Подсоединение	фланец, DN125

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	559 x 452 x 1200 мм
Длина	559 мм
Ширина	452 мм
Высота	1200 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	180x800 мм
Масса	250 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	1845 мм

Корпус фильтра Hangzhou Mey тонкой очистки мешочного типа 01 MBH-7-0101-2

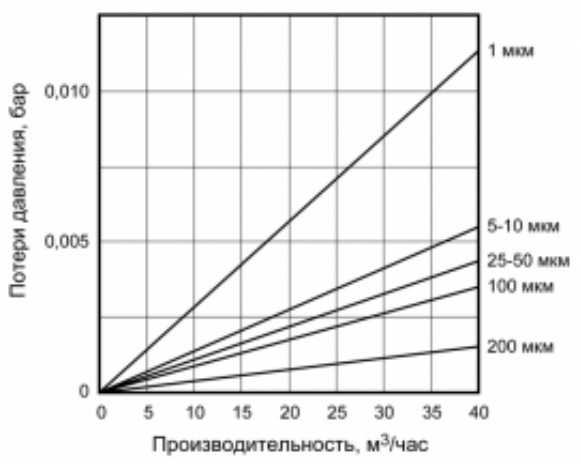

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код	21109
Страна происхождения	КНР

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max)	20 м3/час

Условия применения

Температура (max)	45 C
Давление (max)	6.8 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
	0.25 м2

Площадь фильтрации	
Потери давления при макс. производительности	0.1 бар

Присоединения

Подсоединение	2" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	186 x 150 x 665 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	180x430 мм
Масса	22 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	920 мм

Корпус фильтра Hangzhou Mey тонкой очистки мешочного типа 02 МВН-7-0102-2

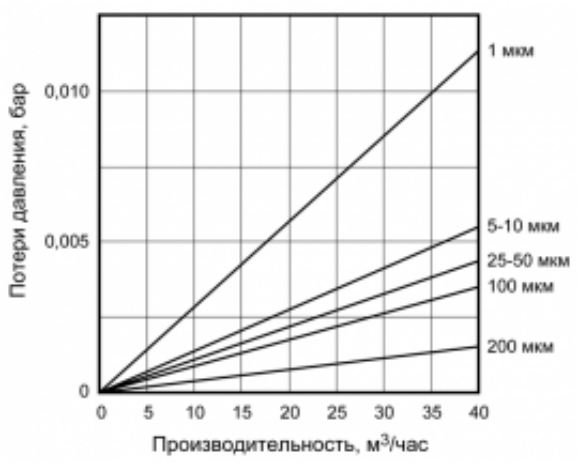

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код 21110

Страна происхождения КНР

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max) 40 м3/час

Условия применения

Давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента 02

Площадь фильтрации 0.5 м2

Потери давления при макс.

производительности	0.38 бар

Присоединения

Подсоединение	2" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	186 x 150 x 1060 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	180x800 мм
Масса	26.8 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	1707 мм

Корпус фильтра Hangzhou Mey тонкой очистки мешочного типа 03 MBH-4-0103-1.5

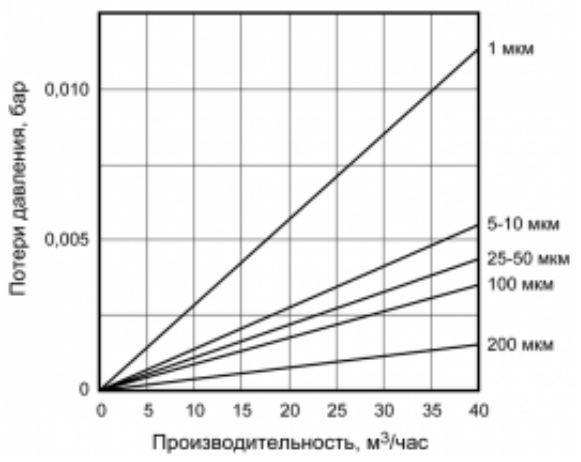

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код 6920

Страна происхождения КНР

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max) 6 м3/час

Условия применения

Давление (max) 9 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента 03

Площадь фильтрации 0.09 м2

Потери давления при макс.

производительности	0.05 бар

Присоединения

Подсоединение	1?" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	114 x 118 x 371 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	100x240 мм
Масса	4 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	590 мм

Корпус фильтра Haugzhou Mey тонкой очистки мешочного типа 04 МВН-4-0104-1.5

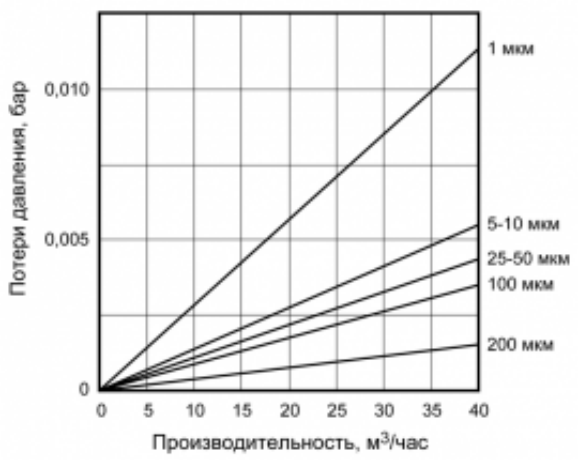

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Общие характеристики

Код 21108

Страна происхождения КНР

Производительность

Пропускная способность мешочного фильтра (max) 12 м3/час

Условия применения

Давление (max) 9 бар

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента 04

Площадь фильтрации 0.16 м2

Потери давления при макс.

производительности	0.2 бар

Присоединения

Подсоединение	1?" FBSPT

Размеры и масса

Габариты (A x B x C)	114 x 118 x 520 мм
Размер мешочного фильтрующего элемента	100x400 мм
Масса	5 кг
Высота с учетом зоны обслуживания	900 мм

Мешочный картридж 1 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	2931
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	1 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 1 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12052
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	1 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Мешочный картридж 1 мкм, тип 03

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	22182
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	1 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
Площадь фильтрации	0.09 м2

Мешочный картридж 1 мкм, тип 04

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12053
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	1 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	04
Площадь фильтрации	0.18 м2

Мешочный картридж 10 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	6127
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	10 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 10 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	8992
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	10 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Мешочный картридж 10 мкм, тип 03

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	22183
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	10 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
Площадь фильтрации	0.09 м2

Мешочный картридж 10 мкм, тип 04

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12046
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	10 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	04
Площадь фильтрации	0.18 м2

Мешочный картридж 100 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	6205
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	100 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 100 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12048
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	100 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Мешочный картридж 100 мкм, тип 03

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	22184
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	100 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
Площадь фильтрации	0.09 м2

Мешочный картридж 100 мкм, тип 04

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	4244
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	100 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	04
Площадь фильтрации	0.18 м2

Мешочный картридж 200 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	27744
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	200 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 200 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	14380
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	200 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Мешочный картридж 25 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	11685
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	25 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 25 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	22653
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	93-104 C
Температура (max)	110 C

Физические свойства

Материал	Полипропилен
Тонкость фильтрации	25 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 25 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Служебные

Код	12051
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	25 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Размеры и масса

Размер мешочного фильтрующего элемента	180x800 мм

Мешочный картридж 25 мкм, тип 03

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	22185
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	25 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
Площадь фильтрации	0.09 м2

Мешочный картридж 25 мкм, тип 04

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12045
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	25 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	04
Площадь фильтрации	0.18 м2

Мешочный картридж 5 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	10465
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	5 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 5 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	9699
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	5 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Мешочный картридж 5 мкм, тип 03

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	11800
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	5 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
Площадь фильтрации	0.09 м2

Мешочный картридж 5 мкм, тип 04

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12047
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	5 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	04
Площадь фильтрации	0.18 м2

Мешочный картридж 50 мкм, тип 01

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	6115
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	50 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	01
Площадь фильтрации	0.25 м2

Мешочный картридж 50 мкм, тип 02

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	12049
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	50 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	02
Площадь фильтрации	0.5 м2

Мешочный картридж 50 мкм, тип 03

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	5772
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	50 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	03
Площадь фильтрации	0.09 м2

Мешочный картридж 50 мкм, тип 04

* Внешний вид товара может отличаться от изображения

Технические характеристики

Служебные

Код	2928
Общее изображение	R-PE

Условия применения

Рабочая температура (рекомендуемая)	135-149 C
Температура (max)	190 C

Физические свойства

Материал	Полиэстр
Тонкость фильтрации	50 мкм

Технические характеристики

Тип мешочного фильтрующего элемента	04
Площадь фильтрации	0.18 м2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru